

# SCALE IN VETRORESINA

## ELEKTRIKA



€28,00  
a richiesta  
solo per  
D. Lgs. 81/2008

CONFORME  
D. Lgs.  
81/2008 Art. 140



- Sezione attacco gradino montante con rinforzo anti-dissesto



### Scala apribile ad isolamento elettrico:

Scala apribile di tipo industriale con montanti in vetroresina, gradini con superficie antiscivolo in alluminio, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza.


L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

### Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 74x22/50x20
- Gradini piani in alluminio con superficie antiscivolo da mm 80x30 fissati al montante con sistema di espansione e ribordatura; ogni gradino ha all'interno del montante il rinforzo anti-dissesto
- Cinghie anti-apertura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm. 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità
- Portata kg 150
- **Conforme al D.Lgs. 81/2008**



- Gradini in alluminio ribordato

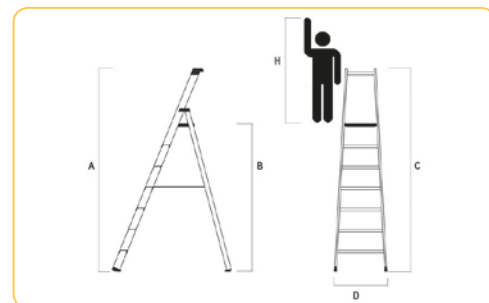

Ordine per quantità, minimo 10 pz.

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr.*	Kg	M <sup>3</sup>
A36EL150	1,28	0,66	1,36	0,434	2,66	3	5,70	0,08
A36EL175	1,51	0,89	1,61	0,459	2,89	4	6,88	0,10
A36EL200	1,74	1,12	1,86	0,484	3,12	5	8,12	0,13
A36EL225	1,97	1,35	2,11	0,509	3,35	6	9,20	0,15
A36EL250	2,20	1,58	2,36	0,534	3,58	7	10,28	0,18
A36EL275	2,43	1,81	2,61	0,559	3,81	8	11,74	0,20
A36EL300	2,66	2,04	2,86	0,584	4,04	9	13,51	0,23
A36EL325	2,89	2,27	3,11	0,609	4,27	10	14,70	0,27

\*Il numero di gradini comprende la piattaforma